




Fastening Systems

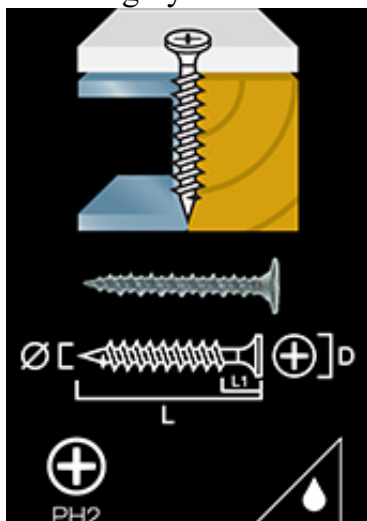

## Utvändig Gipsskruv Kombi Protec

- Hi-Lo gänga
- Härdad stål
- Protec

Används för montage av utegips på trä- samt stålreglar med maxtjocklek 0,9 mm. Huvudet är anpassat till de krav som ställs för montage av utegips.

### Detaljerad information

Artikelnr	ØxL	D	L1	Antal	Förpackningsmängd
14256	3,9-30	9		250	PKT
Bandad	-				
15268	3,9-30	9		1000	