



Bor

Innehåll

Bor Ytterdörrar

Uttrycksfullt	4
Så här är en Bor ytterdörr uppbyggd	7
Färgstarkt	8
Bor Modern	
Dynamik	14
Galleri	18
Vision	26
Bor Klassisk	
Harmoni	32
Favorit	38
Sido- & överljus	48
Passiv	52
Ljud- och brandklassad	53
ID Lock	56
Högsta standard	58
Tillval	60
Glastyper	61
Lagerdörrar	62
Teknisk information	64



Det här är **Bor**



Ytterdörrar från **Småland**

Bor ligger i Smålands djupa skogar, här har man tillverkat kvalitetsdörrar sedan början av 1900-talet. Och det är med stolthet och en kärlek till råmaterialet som varje dörr levereras från fabriken.

Småland är ett kraftcentrum för träindustrin i Sverige, och har långa traditioner av att bearbeta trä. 75 procent av Sveriges träförädlingsindustri ligger i den här regionen. Därför är vi stolta över vår fabrik som ligger mitt i hjärtat av Småland. Våra produkter

bygger på all den erfarenhet och kunskap detta område representerar

Skandinaviska traditioner

NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, en av Skandinavien största dörr- och fönsterproducenter. I över 90 år har NorDan levererat marknadsledande lösningar för fönster och dörrar, kännetecknade av kvalitet och innovation. På NorDan är vi totalt 1800 anställda och koncernen har en årlig omsättning på cirka 2,8 miljarder kronor.

Tanum - Premium produktserie för trä och trä/alu fönster och dörrar till dem som ställer höga krav på kundanpassningar, design och detaljer.

uPVC - Stort produktutbud av fönster och dörrar i uPVC. Konkurrenskraftigt pris, kvalitet och prestanda för den svenska marknaden.

NTech - NorDans volymprodukt med hög fokus på prestanda och innovation

Kvillsfors - Inåtgående kopplade produkter med starkt fokus på kraftig ljudreduktion.

HelAlu - Fönster och dörrar i hel-aluminium, baserat på profiler och system från Schüco och Sapa.



Uttrycksfullt

5 serier, 82 modeller

Dynamik



NCS S8500-N

Galleri



NCS S6020-B70G

Vision



NCS S5030-R90B

Dörrar för dig som vill ha liv och rörelse.

Varje dörr i Dynamikserien har sin egen personlighet med lekfulla mönster och linjer. Dynamik passar dig som önskar en ytterdörr utöver det vanliga. En dörr med ett eget välkomnande. Du kan givetvis, om du önskar, få dörren i din favoritfärg.

Dörrar för dig som tycker om raka linjer och ytor.

Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här bryter glaspartier i geometriska former och skapar spänning i ytan. Galleri passar med fördel i starka färger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer.

Dörrar för dig som värdesätter det lilla i det stora.

Vision är en dörrserie som med ett subtilt och elegant formspråk visar vägen in i framtiden. Här har dörrbladen fått mindre symmetriska glaspartier, och vissa modeller har spännande dekorlister i aluminium. Mycket populära dörrmodeller som har funnit sig tillrätta i både nya och äldre hus.

Harmoni



NCS S0502-Y

Dörrar för dig som tycker om vackra detaljer.

Vår klassiska serie Harmoni kännetecknas av vackra spegeldörrar omsorgsfullt formade efter traditionella förebilder. Här är det kunskaper om gediget hantverk som gäller, i varje dörr och i varje detalj. Alla dörrar kan levereras som pardörr med eller utan glas. Vit är standard, valfri färg som tillval.

Favorit



NCS S2070-Y90R

Dörrar för dig som har ett förhållande till klassisk design.

Favorit innehåller 37 ytterdörrar som passar i de flesta hustyper, både traditionella och moderna. Denna serie rymmer både spegeldörrar i lite nyare tappning, med eller utan glas och spröjs, och dörrar med ett enklare formspråk. Favorit är en storsäljare, och en klassiker. Lika populär i norr som i söder. Vit är standard, valfri färg som tillval.

Sidoljus



NCS S6020-B10G

Även ytterdörrar kan behöva en extra accessoar.

Din ytterdörr och entréhall sätter tonen för ditt hem. Ett snyggt och stilfullt sidoljus ger första intrycket en extra dimension och skänker entrédelen ytterligare bredd. Din hall får en luftigare och mer välkomnande atmosfär med solljus på dagen och ett varmt sken på kvällen. Välj mellan en rad olika färger, glas och former. Din personliga smak - och hall fäller avgörandet.





Så här är en **Bor ytterdörr** uppbyggd

- 1 Dörrar med glas har en massiv träram för solid montering.
- 2 Treskikts isolerglasruta är standard.
- 3 Dörrens ytbehandling håller högsta möjliga kvalitet.
- 4 Dubbla rostskyddsbehandlade stålplåtar ger ett överlägset inbrottsskydd, stänger ute fukt och ger dörren maximal formstabilitet.
- 5 Dörrbladet har ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä.
- 6 Det invändiga ytskiktet tillverkas i kraftig HDF-skiva.
- 7 Lamellimmad fingerskarvad karm impregnerad enligt NTR-B, förborrad för montering.



Det händer mycket på
ett hem när man sätter
färg på ytterdörren

Standard färger



st 10

Färger att välja på



NCS eller RAL





**Extreme Plus**

Tillval till över 60 dörrar

E**Säkerhet EN1627**

Tillval till alla enkeldörrar

S**Ljud**

Finns som tillval för 16 dörrar

L**Ljud&Brand**

Finns som tillval för 16 dörrar

B**Passiv**

Finns som tillval för 7 dörrar

P

Tillval för utökad funktion



Passiv



Ljud



Ljud & brand



Säkerhet EN1627



Extreme Plus

Extreme Plus

Ytterdörr för miljömässigt känsliga och väderutsatta områden. Hårt väder och vind kan påverka en ytterdörrs utseende och funktion. Extreme plus innebär att ytterdörren är konstruerad på samma unika sätt som en standard dörr med bland annat kraftigt ramträ, dubbla stålplåtar och vacuum-impregnerad karm. En av skillnaderna är Medite Tricoy Extreme som ytmaterial istället för HDF. Medite Tricoy Extreme är ett ytmaterial som kännetecknas av sin extrema vattentålighet med minimal svällning och rörelse. Dörren är också försedd med *rostfria gångjärn samt glaslister, spröjs och dekor tillverkade i accoya och Medite exteriör. Dörrar med spår kan upplevas som mindre släta i spåren än våra standarddörrar. Tillvalet Extreme Plus går att välja på hela 60 olika dörrmodeller i vårt sortiment.

Säkerhet EN1627

Vill du ha en dörr med extra säkerhet kan vi erbjuda tillvalet Säkerhet EN 1627 med RC2 eller RC2N. En dörr i säkerhetsutförande har extra förstärkt konstruktion vid gångjärn och slutbleck.

För våra oglasade ytterdörrar erbjuder vi RC2 som tillval och för våra glasade ytterdörrar kan du välja mellan RC2 eller RC2N. Skillnaden är att vid RC2 är hela ytan på dörren klassad, även glaset som då ersätts med säkerhetsglaset P4A. För RC2N är enbart anslutningen mellan karm och dörrblad säkrad mot intrång.

Ljud

Bor du intill en trafikerad väg eller störs av allmänt oljud från utsidan kan vi erbjuda ljudklassade dörrar. En ljudklassad dörr tillverkas med ljudreducerande isolering, dubbla tätningslister av silikon samt borstlist. Konstruktionen ger ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell. NorDan erbjuder tillvalet Ljud på 16 olika modeller i sortimentet.

Ljud & brand

Om din entré kräver produkter med brandklass kan vi erbjuda en ytterdörr med EI30 som tillval. Hela 16 modeller i vårt sortiment går att utrusta med tillvalet brand EI30. Med våra brandklassade dörrar får du även ljudreduktion på köpet. Du får helt enkelt en ljuddörr med extra svällister som reagerar på värme. Så utöver EI30 får dörren även ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell.

Passiv

En ytterdörr i Bor-serien erbjuder redan som standard en mycket bra energiprestanda. Några av våra modeller har ett U-värde på låga 0,76 W/m²K. I vissa fall kan våra kunder önska ett ännu lägre U-värde och då kan vi på NorDan erbjuda tillvalet Passiv på sju olika modeller. Med Passiv som tillval får du en lågenergidörr med polyurethan-isolering. Några modeller får då ett U-värde ner till låga 0,64 W/m²K.

*Även om gångjärn i rostfritt stål är motståndskraftiga mot korrosion är de inte underhållsfria och ingen garanti lämnas för att inte korrosion kan uppstå. Underhåll skall utföras enligt monterings och skötselhandbok.



Bor Modern

Enkelt & stilrent







Dynamik

Dynamik innehåller dörrar som är designade av Roger Person, en välnommerad industri-designer. De oregelbundet placerade linjerna, ger dörrarna ett livfullt uttryck då en imaginär rörelse uppstår. Dynamik passar i de flesta miljöer. Dessa dörrar pryder sin entré i de flesta hus från tegelvillor till träkåkar. Dörrens insida är slät.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10



Färger att välja på

NCS eller RAL



Nytt och tongivande Dynamik

ES



Linje 302
NCS S3500-N

ES



Linje 302 G
NCS S0502-Y

ES



Linje 302 G2
NCS S4050-R

S



Norrsken 314
NCS S5030-R90B

Dörr med tillval



Dörr: Linje 302 G2
Färg: NCS S 1085-Y90R
Tillval: ID Lock 150

E



Linje 302 PG 2+1

NCS S0502-Y

E S



Kvader 312 G
NCS S6020-B70G

E S



Kvader 312
NCS S7000-N





Galleri

Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här har vi låtit glaspartier i geometriska former bryta upp och skapa spänning i de fria ytorna. Galleri kan med fördel målas i starka accentfärger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer. Dörren har slät insida.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10



Färger att välja på NCS eller RAL



Rena linjer, släta ytor

Galleri

E S L B P



Lejonet 801 G
NCS S2570-Y90R

S L B



Dover 865 G
NCS S6020-B70G

S



Passaren 847 G3
NCS S8500-N

S



Kometen 898 G
NCS S0502-Y

Konfiguration

Dörr: Lejonet 801 G

Färg: RAL 1018

Trycke: ASSA 1956

Tillval: Glaslist i aluminium




E



Kvadraten 839 PG3
NCS S0502-Y

E

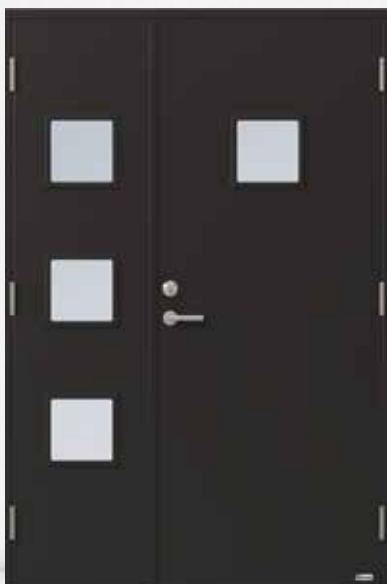

Kvadraten 839 PG1+3
NCS S8500-N

E



Kuben 819 G
NCS S6020-B70G

E S P



Kvadraten 839 G3
NCS S3500-N

E S L B P



Kuben 819 G
NCS S0502-Y



Funktionella dörrar

Utrusta din dörr så den passar för din vardag. Med färg kan du ge huset det uttryck det för-tjänar och med IDLock förenklar du din vardag.

Konfiguration

Dörr: Kvadraten 839 G3

Färg: NCS S 2570-Y90R

Trycke: IDLock - digitalt dörrlås

Tillval: Sparkplåt 100 mm, IDLock 150 - digitalt dörrlås



E



Rutan 831 PG2
NCS S0502-Y

E



Linjalen 838 PG
NCS S4050-R

E S L B P



Lejon 801
NCS S7000-N

E S L B P



Rutan 831 G
NCS S3500-N

E S P



Rutan 831 G2
NCS S6020-B70G

E S L B P



Linjalen 838 G
NCS S6020-B10G



Planeten 836 G3
RAL 1018



Planeten 836 G1+3
NCS S0502-Y




Planeten 836 G
NCS S4050-R



Lejonet 801 P
NCS S0502-Y

S

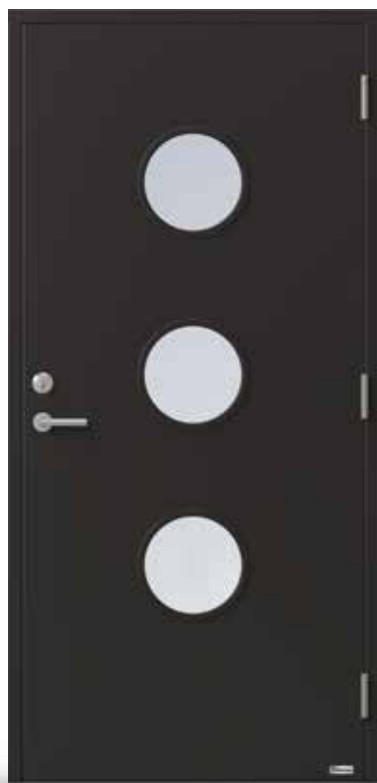

Planeten 836 G3
NCS S8500-N

S L B



Planeten 836 G
NCS S2570-Y90R



Vision

Vision är en dörrserie som subtilt och med ett elegant formspråk visar vägen in i framtiden. Här har dörrbladen försetts med mindre symmetriska glaspartier och vissa modeller har spännande dekorlister i rostfritt stål. En mycket omtyckt dörrserie som har funnit sig tillrätta i både nybyggda stadsvillor som i gamla fiskarstugor. Dörren har slät insida.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10

Färger att välja på NCS eller RAL

Nytt och tongivande Vision

ES



Castor 864 G
NCS S6020-B10G

ES



Pollux 832 G2
NCS S6030-R70B

ES



Orion 850 G
NCS S4550-Y80R

ESLB



Sirius 863 G
NCS S0502-Y



Utsikten 930 G
NCS S7000-N



Funktionella dörrar

Utrusta din dörr så den passar för din vardag. Med färg kan du ge huset det uttryck det förtjänar och med IDLock förenklar du din vardag.

Konfiguration

Dörr: Gemma 837 G3

Färg: NCS S 7000-N

Trycke: IDLock - digitalt dörrlås

Tillval: Sparkplåt 100 mm, IDLock 150 - digitalt dörrlås

E S



Ceres 858G
NCS S2570-Y90R

E S



Gemma 837 G3
NCS S4050-R

E S



Gemma 837 G
NCS S4550-Y80R

S



Neo 861 G
NCS S0502-Y

S



Capella 862 G3
NCS S3500-N





Bor Klassisk

detaljer & hantverk

Harmoni

Vår klassiska serie Harmoni kännetecknas av vackra spegeldörrar omsorgsfullt formgivna efter traditionella förlagor. Här är det gediget hantverkskunnande som gäller, i varje dörr, i varje detalj. Alla dörrar går att få som pardörrar med eller utan glas. Dörren har slät insida som standard, invändig dekor finns som tillval.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10

Färger att välja på NCS eller RAL

Vackra detaljer

Harmoni

S



Diamant 373
NCS S7000-N

S



Månen 820 G
NCS S3500-N

E S L B



Venus 834 G
NCS S4550-R

E S



Venus 834
NCS S6020-B70G

Konfiguration

Dörr: Solen 833

Färg: NCS S 3500-N

Tillval: IDLock - digitalt dörrlås





E S



Glamis 806
NCS S6020-G30Y

E S



Solen 833
NCS S3500-N

E S



St Andrews 869 G2
NCS S4550-Y80R





E S L B P



Månen 820 PG
NCS S2570-Y90R



Diamant 373 P
NCS S6020-B70G

E



St Andrews 869 PG2+1
NCS S3500-N

E



Venus 834 PG
NCS S0502-Y

E



Venus 834 P
NCS S4050-R

E



Solen 833 P
NCS S5030-R90B



Favorit

Favorit innehåller 37 ytterdörrsmodeller som passar i de flesta hustyper, både traditionella som moderna. I serien samsas spårade spegeldörrar av lite nya snitt, med eller utan glas och spröjs samt dörrar med enklare formspråk. Dörrens insida är slät. Favorit är ytterligare en storsäljande klassiker. Lika populär i norr som i söder.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10
Färger att välja på NCS eller RAL

Ett enklare formspråk

Favorit

E S L B



Draken 870
NCS S6020-B10G

E S L B



Draken 870 G
NCS S0502-Y

S L B



Björnen 848 G
NCS S2570-Y90R

S L B



Björnen 848
NCS S4050-R

S



Örnen 899 G
NCS S6020-B10G

E S



Pluto 892

NCS S3500-N

E S L B



Stenbocken 871G

NCS S2570-Y90R

E S



Pluto 892 G

NCS S5030-R90B

E S L B



Tvillingarna 992

NCS S3500-N

E S L B



Tvillingarna 992 G

NCS S4550-Y80R

E S



Räkan 875

NCS S6020-G30Y

E S



Räkan 875 G

NCS S0502-Y


E S L B



Väduren 872

NCS S6020-B70G

E S L B

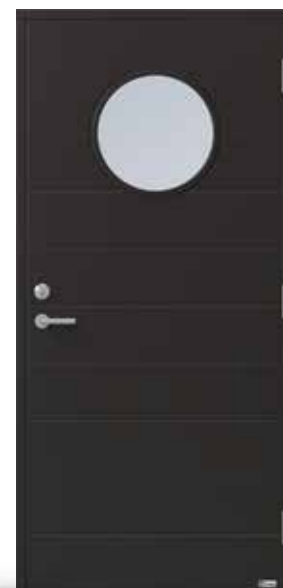

Väduren 872 G

NCS S8500-N



ES



Vega 835
NCS S7000-N

ES



Vega 835 G
NCS S7000-N

ES



Laxen 922 G
NCS S7000-N

ES



Hampton 914 G
NCS S0502-Y

SLB



Skytten 843 G
NCS S4550-Y80R

ES



Fiskarna 911
NCS S2570-Y90R

ESLB



Stenbocken 871
NCS S0502-Y

E S



Jungfrun 955
NCS S6020-B70G

E S



Jungfrun 955 G
NCS S0502-Y

E



Stenbocken 871 P
NCS S0502-Y

E



Stenbocken 871 PG
NCS S0502-Y

E



Vega 835 PG
NCS S0502-Y



€



Vega 835 P
NCS S6020-B70G



Skytten 843 PG
NCS S2570-Y90R

€



Pluto 892 PG
NCS S5030-R90B



Tvillingarna 992 PG
NCS S8500-N

€



Tvillingarna 992 P
NCS S3500-N





Sido- & överljus

Din ytterdörr och entréhall sätter tonen för ditt hem. Ett snyggt och stilfullt sido- eller överljus ger första intrycket en extra dimension och skänker entrédelen ytterligare bredd. Din hall får en luftigare och mer välkomnande atmosfär med solljus på dagen och ett varmt sken på kvällen. Välj mellan en rad olika färger, glas och former. Din personliga smak - och hall - fäller avgörandet.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger st 10



Färger att välja på

NCS eller RAL



Släpp in ljuset

Sido- & överljus



Sidoljus 451
NCS S0502-Y




Sidoljus 452
NCS S7000-N



Sidoljus 450
NCS S4050-R



Sidoljus 453
NCS S0502-Y

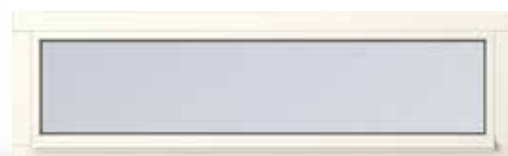

Överljus 460
NCS S0502-Y





Din
ytterdörr

Tillval & tillbehör

Passiv Ytterdörrar

Lågenergidörrar
för dig som värnar
om vår miljö

En ytterdörr i Bor-serien erbjuder redan som standard en mycket bra energiprestanda. Några av våra modeller har ett U-värde på låga 0,76 W/m²K. I vissa fall kan våra kunder önska ett ännu lägre U-värde och då kan vi på NorDan erbjuda tillvalet Passiv på sju olika modeller. Med Passiv som tillval får du en lågenergidörr med polyurethan-isolering. Några modeller får då ett U-värde ner till låga 0,64 W/m²K



Kuben 819 G

Q7*



Lejonet 801

Q6*



Lejonet 801 G

Q8*



Rutan 831 G

Q8*



Rutan 831 G2

Q8*




Linjalen 838 G

Q8*



Kvadraten 839 G3

Q8*



Gör något aktivt för miljön

Välj Passiv!



En skyddad och bullerfri vardag



Ljud

Bor du intill en trafikerad väg eller störs av allmänt oljud från utsidan kan vi erbjuda ljudklassade dörrar. En ljudklassad dörr tillverkas med ljudreducerande isolering, dubbla tätningsslistor av silikon samt borstlist. Konstruktionen ger ett ljudvärde på R_w 35 dB eller R_w 40 dB beroende på modell. NorDan erbjuder tillvalet ljud på 16 olika modeller i sortimentet.



Ljud & brand

Om din entré kräver produkter med brandklass kan vi erbjuda en ytterdörr med EI30 som tillval. Hela 16 modeller i vårt sortiment går att utrusta med tillvalet brand EI30. Med våra brandklassade dörrar får du även ljudreduktion på köpet. Du får helt enkelt en ljuddörr med extra svällister som reagerar på värme. Så utöver EI30 får dörren även ett ljudvärde på R_w 35 dB eller R_w 40 dB beroende på modell.

Ljudörrar med tillval brandklass EI30

Rw 35 dB - 40dB, EI30



Lejonet 801 Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Vit/kulör
-

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Lejonet 801G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Kuben 819G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Rutan 831G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Venus 834G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Planeten 836G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Linjalen 838G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Björnen 848 Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Vit/kulör
-

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Björnen 848G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Sirius 863G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Draken 870 Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Draken 870G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Stenbocken 871 Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Vit/kulör
-

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Stenbocken 871G Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
-

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Väduren 872G Ljud

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Vit/kulör
Klarglas

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



Väduren 872 Ljud

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Vit/kulör
-

Storlek: **B 9-10 H 20-21**



EI30 som tillval

Ljudörrarna på detta uppslag kan levereras med brandklass EI30 som tillval.



ID Lock

ELEKTRONISKT DÖRRLÅS

ÖPPNA UPP FÖR EN NYCKELFRI VARDAG



*Z-Wave-modul tillgänglig
som extrautrustning
Läs mer om ID Lock och smärta
hem på idlock.se/z-wave





ID LOCK 150

ELEKTRONISKT DÖRRLÅS

DESIGNAT I NORGE
FÖR NORDISKA
FÖRHÅLLANDEN



Modulbaserad

Använd låset som det är eller utvidga funktionaliteten med tillbehörsmoduler.



Robust

Designad och testad för att tåla nordiskt klimat.



Säker

Godkänd låsenhet enligt SSF 3522 klass 3.



Komplett

Konstruerad för eftermontering på ytterdörrar tillverkade enligt skandinavisk dörrstandard.



Alltid uppdaterad

Du kan enkelt uppdatera ditt lås till senaste firmware via din telefon.

Ingår i paketet

- Elektroniskt låshus
- Komplet monteringskit
- Slutbleck
- Bruksanvisning
- 5 st RFID-nyckelbrickor
- 24 mån produktgaranti



www.idlock.se


Högsta standard ingår alltid

En dörr måste vara utrustad att kunna stå emot enorma påfrestningar under sin livstid. Vi har alltid haft målsättningen att varken väder, vind eller ovälkomna gäster ska kunna ta sig igenom våra dörrar.



Vilka krav ställer du på din dörr?

1. Alla våra låskistor kommer från ASSA och är försedda med 360 graders tvingande utlösning och en unik hakregelkonstruktion. Cylinder och trycken medföljer ej vid leverans.
2. När dörren är låst bildar låskistan, hakregeln och slutblecken en enhet som gör det omöjligt att bryta upp låset.
3. Karmen på dörrar, sido- och överljus är vakumimpregnerade enligt NTR-B.
4. Tre kraftiga gångjärn som håller dörren på plats. Dubbel Bakkantssäkring för maximal inbrottssäkerhet som standard.
5. Unik kantregel som manövreras med enhandsgrepp som möjliggör enkel öppning och låsning av pardörr.
6. Dörrens inbyggda stålplåtar: Hindrar att dörren börjar slå sig i någon riktning.
7. En extra klimatpackning: Håller vatten borta från de mekaniska delarna och gör dörren extra tät.
8. Tättningsringar: För cylinder och handtag. Gör att du får en av marknadens tätaste dörrar.
9. Handikappsanpassad tröskel: 25 mm med aluminiumklädd översida.

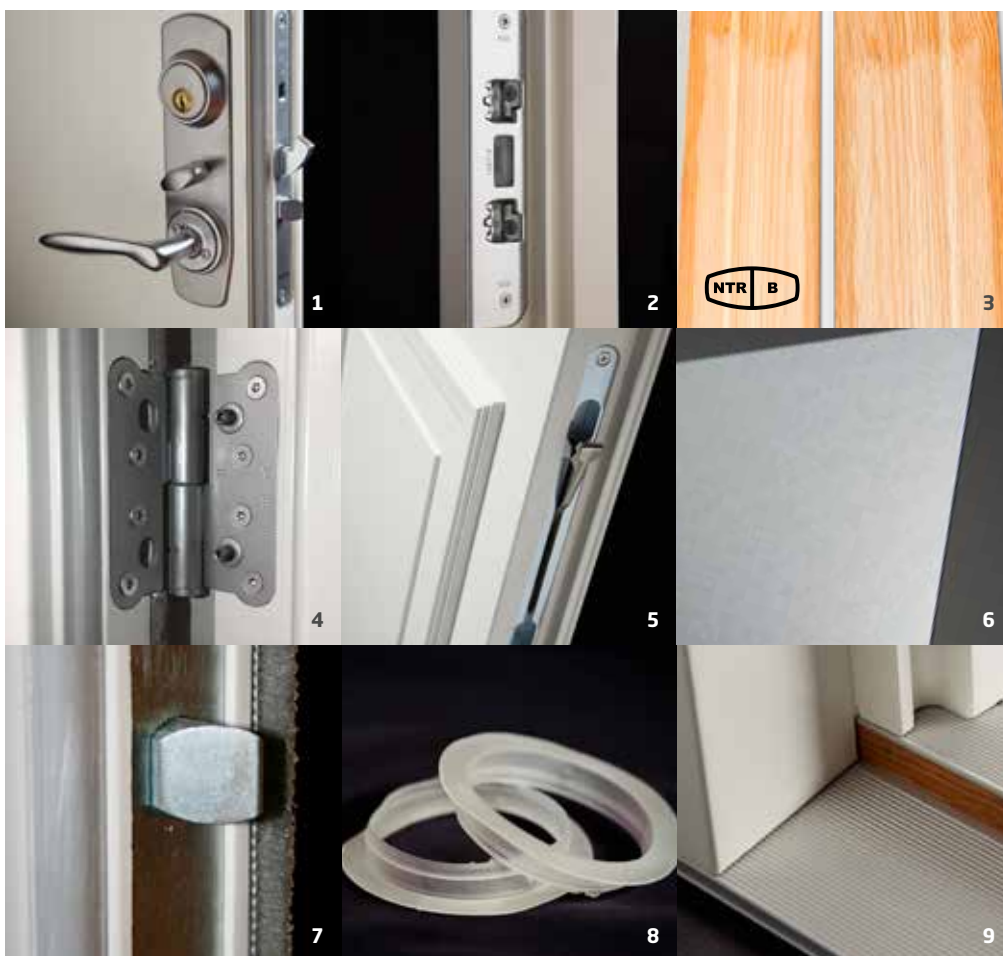

Tillval

Personlig anpassning

Dörrtrycken Observera att dörren levereras utan cylinder.



ASSA 1956



ASSA 6647



HOPPE Stockholm



HOPPE Vitória



ASSA 6638



ASSA 1937



HOPPE Amsterdam



HOPPE Verona

Sparkplåt



Dörrbroms



Diverse tillval



Karmhylsa



Kiköga

Inåtgående dörr



Glaslist i aluminium



Invändig dekor



Draghandtag

Hoppe F69 rfr

Observera att val av draghandtag kräver ytterligare tillval

Övriga tillval

- Extra lås
- Flerpunktslås
- Lås för elektronisk öppning
- Cylinder- och behörspaket
- Salningsspår 10x 8 mm
- Spröjs

Tillval för utökad funktion



Extreme Plus

Tillval till över 60 dörrar



Säkerhet EN1627

Tillval till alla enkeldörrar



Ljud

Finns som tillval för 16 dörrar



Ljud&Brand

Finns som tillval för 16 dörrar



Passiv

Finns som tillval för 7 dörrar



Ytbehandling

Vi har ett motto som vi gärna delar med oss av: Att du ska bli glad varje gång du kommer hem och ser ditt hem och ditt hus. En personligt vald dörr förhöjer den känslan ytterligare.

Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att skapa en individuell dörr genom att bestämma dina egna tillval och färger. Vill du ha en speciell färgsättning kan du mot pristillägg, välja ur både NCS- och RAL-skalans hela spektra. Med denna mångfald är det endast din egen kreativitet som sätter ramarna. Oavsett vilket uttryck du väljer är grunden för våra modeller alltid densamma: Svensktillverkade vackra ytterdörrar som står emot väder och yttre påverkan.




RAL Colour Charts can be obtained at: "RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Colours.de)".

Obs! På grund av trycktekniska skäl kan färgerna på dörrarna i katalogen avvika från den verkliga NCS-skalan. Tänk på detta när du färgsätter din dörr. *Garantier gäller ej för dörrar som är täckmålade svarta, NCS S9000-N, NCS S9050-N, RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.

Glastyper

Våra dörrar är mycket mer än bara en snygg yta. De riktigt smarta detaljerna döljer sig under skalet. De har några av marknadens säkraste och mest hållbara konstruktioner, men du kan ändå göra en rad tillval för att ytterligare stärka den inbyggda säkerheten.

Här ser du våra olika typer av glas. Klarglas är standard på de flesta modellerna, men det går givetvis välja ett annat glas som tillval.

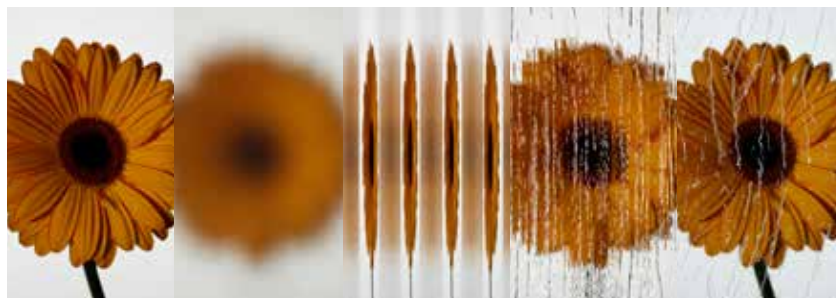

Klarglas
Insyn

Matelux/Frostat
Insynsskydd

Flutes/Frostat-klart
Insynsskydd

Cotswold
Insynsskydd

Altdeutsch
Insyn

Lagerdörrar



Lejonet 801

Färg: Vit
Storlek: 9x21, 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Lejonet 801

Färg: NCS S 7000-N
Storlek: 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Lejonet 801

Färg: NCS S 0500-N
Storlek: 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Lejonet 801G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Kuben 819G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Linjalen 838G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Linjalen 838G

Färg: NCS S 7000-N
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Linjalen 838G

Färg: NCS S 0500-N
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Stenbocken 871

Färg: Vit
Storlek: 9x21, 10x21
Hängning H & V
Låshus: A410/D 9195



Sirius 863G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Vega 835G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas: Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002



Vega 835PG

Färg: Vit
Storlek: 14x21
Glas: Klarglas
Gångdörr H
Låshus: A2002



SidoLjus 450

Färg: Vit
Storlek: 3x21, 4x21
Glas: Klarglas



SidoLjus 450

Färg: NCS S 7000-N
Storlek: 3x21, 4x21
Glas: Klarglas



SidoLjus 450

Färg: NCS S 0500-N
Storlek: 3x21, 4x21
Glas: Klarglas



Utsikten 930G

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Utsikten 930G

Färg: NCS S 7000-N
Storlek: 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Utsikten 930G

Färg: NCS S 0500-N
Storlek: 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Tvillingarna 992G

Färg: Vit
Storlek: 9x21, 10x21
Hängning H & V
Låshus: A2002



Kvadraten 839G3

Färg: Vit
Storlek: 10x21
Glas Klarglas
Hängning H & V
Låshus: A2002




Överljus 460

Färg: Vit
Storlek: 10x2
Glas Klarglas



Överljus 460

Färg: NCS S 7000-N
Storlek: 10x2
Glas Klarglas



Överljus 460

Färg: NCS S 0500-N
Storlek: 10x2
Glas Klarglas

Notera!

Vi reserverar oss för
slutförsäljning på vårt
lagersortiment.
Handtag/cylinder
ingår ej.



Teknisk information

Målade ytterdörrar

Alla våra dörrar levereras färdigbehandlade med vit som standardkulör (NCS S0502-Y). Önskar du en annan kulör så kan detta väljas mot prillägg. Hela NCS-skalan samt RAL-skalan finns tillgänglig. Underhållsinstruktion medföljer vid leverans, se även www.nordan.se

Dörrblad

Ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä. Massivt trä runt alla glasuttag. Dubbla rostskyddsbehandlade stålplåtar som skapar fuktspärr, formstabilitet och inbrottskydd. Ytmaterial av HDF. Tätningslist i silikon runt dörrbladskant samt en extra grå klimatpackning i dörrbladet som förbättrar ljudvärdet, u-värdet och dörrrens täthet.

Karm och tröskel

Vakuumpregnerad, lamellimad och fingerskarvad karm 56x105 mm. Karmarna levereras förborrade i fals 14 mm för karmhylsa, typ adjufix. Täckplugg i plast medlevereras, vita till vitmålade dörrar, transparenta till kulörmålade. Tröskeln är 25 mm hög, aluminiumbeklädd och handkappanpassad.

Beslag

Låskista: ASSA 2002 (gäller alla modeller utom 871, 871G, 871P, 871PG).

Slutbleck: ASSA 1489-11

Gångjärn: Alla dörrar utrustade med 3 st justerbara pulverlackade gångjärn.

Kantregel: 1 st handkappsvänlig engreppsregel (pardörrar)

Ytbehandling på beslag: Mattkrom.

Glas

Glaspartier till ytterdörrar har 3 glas isolerruta som standard. Passiv, sido- och överljus samt dörren Utsikten 930G levereras med säkerhetsglas (laminerat/härdat), energibelagt 3-glas med argon och varmkant som standard.

Ljudklassning standard ytterdörr

Enkeldörr håller Rw 31 dB som standard.

Inbrottssäkring

NorDan Ytterdörr levereras med bakantssäkring, säkerhetsslutbleck och låskista som uppfyller Stöldskyddsföreningens SSF 3522, klass 3.

U-värde ytterdörrar

U-värdena som är angivna i tabellen nedan baseras på beräkning, mätning och fortlöpande övervakande produktionskontroll. U-värde kan förbättras med energiglas och argon. U-värde med ljud och brand för täta dörrar är 1,1 W/m²K och för glasade dörrar 1,3 W/m²K. För lågenergidörr Lejonet 801 är U-värdet 0,64 W/m²K, Kuben 819G har 0,7 W/m²K och övriga glasade lågenergidörrar har 0,83 W/m²K i U-värde.

Säkerhetsklassning

Som tillval kan alla enkeldörrar beställas enligt säkerhetsklass EN 1627 RC2(N).

Ljudklassning Rw 35 dB, 40 dB

För ljudklassning Rw35 och Rw40 finns 16 olika dörrtyper att välja bland. 5 utan glas, 11 med glas. En ljudklassad dörr byggs med ljudreducerande isolering. Glasade dörrar levereras med säkerhetsglas, energi, akustik. Alla ljuddörrar kan kombineras med tillval för brandklassning EI30.


Brandklassning

Tillvalet Brandklass EI30 kan endast kombineras med ljudklassade dörrar. 5 utan glas, 11 med glas. En brandklassad EI30 dörr byggs med en ljudreducerande isolering samt brandlister/svällister i sidor och topp av dörrbladet. Glasade dörrar produceras med brandglas, Pyrobel.


Montering

Vid köp av en ytterdörr från NorDan medföljer utförliga monterings- och underhållsbeskrivningar, tätningsringar samt täckpluggar. De två transparenta tätningsringarna är lätta att montera och skall monteras samtidigt som cylinder och handtag på dörrrens utsida.

Förborring infästninghåll

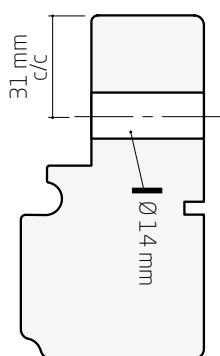

Ytterdörr
Förborring för karmskruv

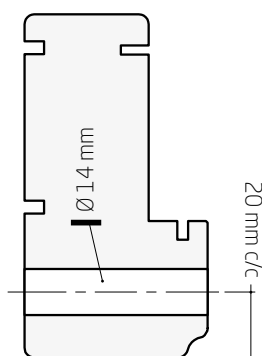

Över- och Sideljus
Förborring för karmskruv

U-värde för standard ytterdörr

Enkeldörr	U-värde
302, 312, 314, 373, 801, 806, 833, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 875, 892, 911, 955, 992	0,76 W/m ² K
819G, 836G, 837G, 848G, 850G, 861G, 862G3	0,84 W/m ² K
930G	1,0 W/m ² K
302G, 302G2, 312G, 801G, 820G, 831G, 831G2, 832G2, 834G, 835G, 836G3, 837G3, 838G, 839G3, 843G, 847G3, 858G, 863G, 864G, 865G, 869G2, 870G, 871G, 872G, 875G, 892G, 898G, 899G, 914G, 922G, 955G, 992G	1,1 W/m ² K
Pardörr	U-värde
373P, 801P, 833P, 834P, 835P, 871P, 992P	0,79 W/m ² K
819PG, 820PG, 836PG, 843PG	0,89 W/m ² K
302PG2+1, 831PG2, 834PG, 835PG, 836PG1+3, 836PG3, 838PG, 839PG1+3, 839PG3, 869PG2+1, 871PG, 892PG, 992PG	1,3 W/m ² K

Säkerhetsglas enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Bostäder och lägenheter

Markplan

Glas lägre än 600 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 600 mm.

Övre plan

Glas lägre än 600 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

Underkant glas till golv lägre än 600 mm.

Skolor, förskolor och offentlig miljö

Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 1500 mm.

Övre plan

Glas lägre än 1500 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

underkant glas till golv lägre än 1500 mm.

Öppningsregler enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen.

Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid entrédörrar, öppning i förflyttnings-vägar, dörrar till samlingslokaler, samt dörrar till bostadskomplement.

Standard för säkerhetsglas enligt BBR

Säkerhetsglas enligt BBR innebär att NorDan levererar laminerad (6,38 mm) utsida och härdad insida i de glas på dörren, där det i bostäder och lägenheter är krav enligt Boverkets Byggregler.

Dimensionstabell för beslag (ABC-mått)

Ytterdörr	A: 69	B: 26	C: 43
------------------	--------------	--------------	--------------

Öppningsmått vid 90°

Enkeldörr	Modul 9: 715	Modul 10: 815
Pardörr	Se öppningsmått samt dörrbladsdelning vid respektive pardörr	

Referensmått för U-värdesberäkningar

U-värdesberäkningarna är utförda enligt standard SS-EN-ISO 10077-1 och SS-EN 673 med referensmått efter rekommendation av RISE.

Enkeldörr	Referensmått 1,0x2,1 m
Pardörr	Referensmått 1,0x2,1 m
Över- och sidoljus	Referensmått 1,23x1,48 m

Karmyttermått

Dörr modulmått bredd	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19
Karmyttermått i mm	790	890	990	1290	1390	1490	1590	1690	1790	1890
Dörr modulmått höjd	20	21								
Karmyttermått i mm	1988	2088								
Sidoljus modulmått bredd	2	3	4	5	6	7				
Karmyttermått i mm	194	294	394	494	594	694				
Sidoljus modulmått höjd	20	21								
Karmyttermått i mm	1988	2088								
Överljus modulmått bredd	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Karmyttermått i mm, dörr/ pardörr	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590	1690	1790
Karmyttermått i mm, dörr + sidoljus			1084	1184	1284	1384	1484	1584	1684	1784
Karmyttermått i mm, sidoljus+dörr+sidoljus					1278	1378	1478	1578	1678	1778
Överljus modulmått höjd	2	3	4							
Karmyttermått i mm	194	294	394							

Storlekars påverkan av dörrdesign

Alla enkeldörrar i katalogen och prislistan visas som 10x21, pardörrar som 14x21, sidoljus 4x21. Mindre eller större storlekar kan få ett lite annat uttryck då mönster påverkas vid storleksförändringar.



Kvalitet och miljö

RISE (Research Institutes of Sweden).

Kvalitet: ISO 9001. Miljö: ISO 14001.

Produkt- och miljöcertifikat

Ytterdörrarna är både P-märkta och CE-märkta, typgodkända och har testats för täthet och värmeisolering. Fortlöpande tester av RISE, Research Institutes of Sweden, utförs på produkterna. Testade och godkända enligt SFDK.



Våra garantier

Tack vare vår höga kvalitet kan vi erbjuda riktigt bra garantivillkor med våra produkter.

- **10 års formgaranti** (enligt Svensk Bygg-standard EN 14351-1:2006 + A1:2009 YD4)
- **3 år mot fabriktionsfel** (ID Lock elektroniskt dörrlås har 2 års garanti)
- **10 år mot kondens i isolerglas**
- **3 år på målning och lackering**

Garantierna gäller om NorDans monterings- och underhållsföreskrifter efterföljs. Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong eller dylikt), utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100 mm ovanför dörr. Garantin gäller under förutsättning att ytterdörren är monterad i konstant uppvärmt utrymme, som markbostad, bostad över markplan eller loftgångshus upp till 8 våningar högt.

Garantier gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Med svarta dörrar menas kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer; RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.

Garantin gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller dåligt underhåll.

Läs mer om garantivillkor ytterdörrar, sidoljus och överljus i ägarhandboken på www.nordan.se

På grund av trycktekniska begränsningar kan kulörer inte återges med exakthet i produktkatalogen.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyren samt eventuella förändringar på produkt eller i sortiment.



