

KATEPAL DUBBEL ANTIROOT - NYHET FÖR GRÖNA TAK



Produktbeskrivning

Katepal Dubbel Antirroot är ett SBS-modifierat enlagstäckskikt för gröna tak vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomerasfalten tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra klisterasfalt för fastsmältning. Produkten är skyddad mot rötter och testad enligt EN 13707 och EN 13948 standarder.

Användningsområden

Katepal Dubbel Antirroot används som enlagstäckskikt på gröna tak.

Montering


Katepal Dubbel klistras på underlaget genom smältning av undersidans skyddsfolie och bitumen. Appliceringsalternativ är: helklistring, punkt- och skarvklistring eller mekanisk infästning i skarv och skarvklistring. Klistrat överlägg i sidoskarv skall vara minst 120 mm och i tvärvskarv minst 150 mm.

Varufakta

Nominell vikt	5,5 kg/m ²
Nominell tjocklek	4,0 mm
Rulldimension	8 m x 1 m
Nyttobredd	0,88 m

Beståndsdelar

Ytbeläggning	skiffer
Bitumen	SBS-modifierad elastomerbitumen
Stomme	nätförstärkt polyester
Undersida	modifierad klisterbitumen försedd med smältbar skyddsfolie

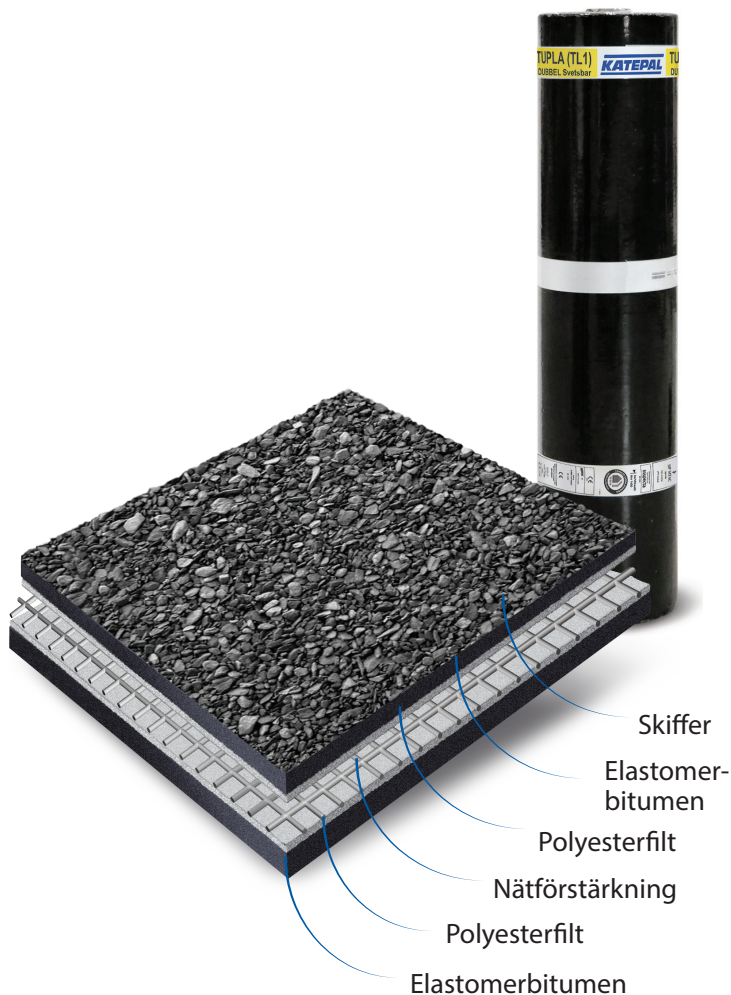

Katepal Dubbel Antirroot

