


Självhäftande band


PCI Pecitape[®] Silent

förhindrar ljudtransport vid stegljudsreducering



Användningsområde

- För inomhusbruk.
- För att förhindra att ljud transporteras till angränsande rum vid stegljudskonstruktioner med PCI Polysilent plus, PCI Polysilent och PCI Nanosilent.
- För användning på underlag av betong, flytande betonggolv eller golv med separationsskikt, trägolv och spånskivegolv, golv med befintliga keramiska plattor eller naturstensplattor.
- Idealiskt för att täta golv/väggvinkeln, för att förhindra avjämningsmassor/flytspackel att rinna in i skarven.
- För att förhindra tresidig vidhäftning vid elastiska kantfogar.
- Speciellt framtagna för renoveringsarbeten.

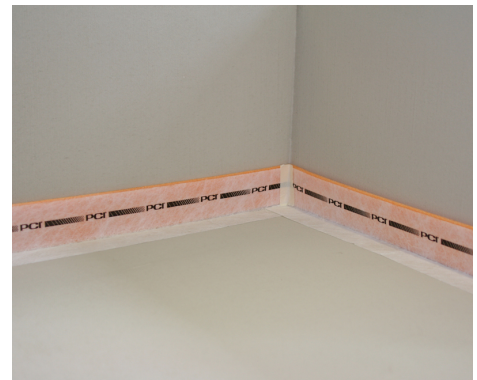

Ljudöverföring kan enkelt och effektivt undvikas genom applicering av självhäftande PCI Pecitape Silent.

Produktegenskaper

- Polyetenfolie som inte ruttnar.
- Självhäftande, därför enkel och tillförlitlig att applicera.
- Mycket god vidhäftning mot rena underlag.
- Förhindrar ljudöverföring vid stegljudskonstruktioner.
- Förhindrar att avjämningsmassa rinner ner i kantfogarna.

Förbehandling av underlag

- Rengör den yta som ska bearbetas och ta bort eventuella bruksrester i övergången mellan vägg/golv. Sopa rent ytan med fin kvast. Grunda underlaget med lämplig primer från PCI enligt beskrivningen i respektive datablad. Välj produkt utifrån underlagsmaterial. Låt primern torka.

Applicering

- 1 Plocka fram PCI Pecitape Silent ur kartongen och rulla ut den längd du behöver.
- 2 Ta bort skyddsfilmen från tätbandet och tryck fast PCI Pecitape Silent ordentligt mot golvet. Den självhäftande delen skall monteras på golvet och den orange delen skall vinklas upp på väggen. Var noga med att inte sträcka ut bandet.
- 3 Vid inner- och ytterhörn skall bandet kapas och ändarna skall monteras utan glipa, som därefter täcks med självhäftande tejp (t.ex. maskeringstejp).
- 4 Montering av keramiska plattor och/eller applicering av flytande avjämningsmassa eller betong kan därefter ske omedelbart.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	fleecebelagd polyetenfolie, självhäftande på ena sidan, skyddsfolie på den självhäftande sidan
Färg	orange
Tjocklek	5 mm
Total höjd / höjd band / höjd självhäftande yta	90/50/40 mm
Märkning avseende	
– Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	inte farligt
– Förordning om farliga ämnen	ingen märkning nödvändig för denna produkt
Hållbarhet	minst 12 månader
Förvaring	svalt och torrt
Förpackningsstorlek	förpackning med 4 rullar om vardera 25 m Art.nr. / EAN 759035 / 4083200008539

Observera

- Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt.
- Applicera PCI Pecitape Silent utan att sträcka ut tätbandet.
- När tätbandet väl monterats, kan det inte avlägsnas från underlaget utan att skadas.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 10/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00

info@se.sika.com

www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.