



BOSTIK

Säkra ditt våtrum med PROSEAL 2K

FLEXIBELT 2K FOLIE- OCH SKARVFÖRSEGLINGSLIM

KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

STÄRKT DIREKTHUGG

**FÖR INOM- OCH UTOMHUS-
BRUK**

PROSEAL 2K

PROSEAL 2K är ett cementbaserat 2-komponents folie- och skarvförseglingslim med stärkt direkthugg. Perfekt för limning av folie, överlapp, rörmanschetter, tätskiktsremsor samt inner- och ytterhörn. Det mångsidiga folielimmet klarar tillskjutande fukt och fäster mot många olika underlag. **PROSEAL 2K** består av en pulverdel (part A) som innehåller cement, samt en vätskedel (part B) som innehåller dispersion. Limmet har en smidig konsistens som är enkel att applicera med roller, fintandad spackel eller pensel. Produkten passar utmärkt för både inom- och utomhusbruk.

ARBETSMILJÖVÄNLIG: Med den lägsta emissionsklassen EC1+ säkerställs ett hälsosamt inomhusklimat och en trygg arbetsmiljö, eftersom produkten inte avger några farliga emissioner.



PART A: 5 kg: **ART.NR:** 30627920, **FRP/PALL:** 224 st. 2 kg: **ART.NR:** 30630607, **FRP/PALL:** 72 st.
PART B: 5 kg: **ART.NR:** 30627727, **FRP/PALL:** 44 st. 2 kg: **ART.NR:** 30627728, **FRP/PALL:** 72 st.



Skanna QR-koden för
komplett information

Enkel att applicera med roller, fintandad spackel eller pensel!



TEKNISK SPECIFIKATION


Användningsområde:	Montering av Bostik tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, inner- och ytterhörn samt rörmanschetter i våtutrymme.	Materialåtgång:	Blandad produkt: 0,75 kg/m ² .
Underlag:	Skivkonstruktioner och mineraliska underlag med god ythållfasthet. Rent och torrt underlag förbehandlas med GRIP A560 CLASSIC.	Rengöring:	Rengör händer och verktyg omgående med ljummet vatten.
Arbets temperatur:	+10°C till +25°C.	Färg:	Vit.
Användningstid:	Ca 2 timmar vid 20°C	Förpackning:	5 kg + 5 kg / 2 kg + 2 kg.
Härdningstid:	8 timmar vid +20°C.	Lagring:	24 månader.
Beläggningsbar:	Efter ca 12 timmar vid 20°C.	Blandning:	1 Part A : 1 Part B.

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



TÄTSKIKTSFOLIE PRO LX

Godkänd folie med god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga.

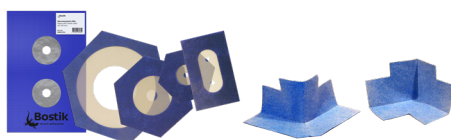

RÖRMANSCHETTER

Ø10-24 mm | Ø56-75 mm
Ø20-32 mm | Ø75-110 mm
Ø32-55 mm | Ø110-140 mm
2 hål CC40 mm Ø8-24 mm
2 hål CC60 mm Ø20-32 mm



BRUNNSMANSCHETT

Självhäftande brunnsmanschett för tätning vid golvbrunn och designrännor.
370x370 mm
1500x200 mm



TÄTSKIKTSREMSA LX

Säker försegling av skarvar och vinklar.



TÄTSKIKTSHÖRN

Enkel och säker försegling av hörn (innerhörn och ytterhörn). Ångtätt.



FOIL SEAL GRAB

Skarvförseglingslim för Bostik Wetroom Foil System.



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



@bostiksverige



@Bostik
@Bostik Construction

Adhesive solutions by **ARKEMA**