


REBRICK 65 & 120 Återbrukat Golvtegel Rödmix & Gulmix

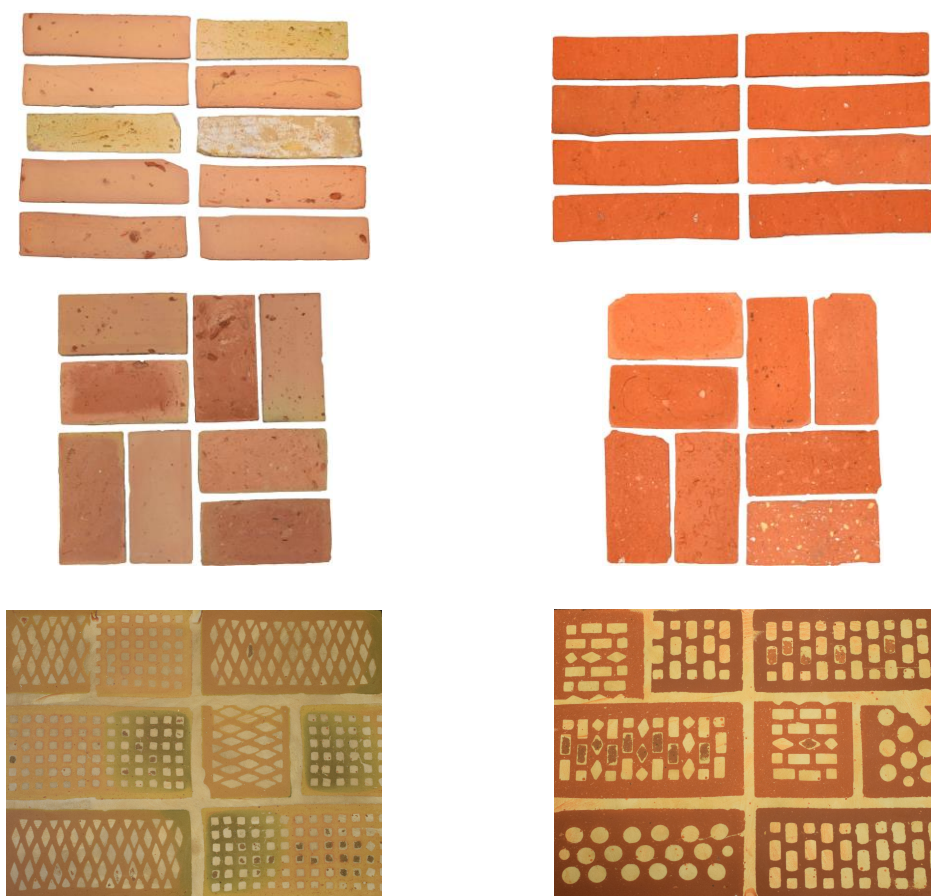

TEKNISK DATA

Typ: Återbrukat Golvtegel

Kulör: Rödmix & Gulmix - går även att kombinera

Format: 250x120x14mm / 250x65x14mm

Åtgång: 250x120x14mm - ca 32 st/m² + spill
250x65x14mm - ca 54 st/m² + spill
120x120x14mm* - ca 64 st/m² + spill
120x65x14mm* - ca 108 st/m² + spill

*Kapad på längden och har därför en skarp kant

Produktbeskrivning

Vårt återbrukade golvtegel, Rebrick Floor, härstammar från det tegel som inte klarar av att klassas som utvändigt frostbeständigt fasadtegel. Således är inte golvteglet avsett för utomhusbruk utan läggs i en miljö skyddat från väder och vind. Skyddat golv tål minusgrader. Golvtegel kan tillverkas av både massiv tegelsten och håltegel. Håltegel tillverkas endast som LxBxH 250x120x14 mm och 120x120x14 mm.

Rebrick Floor 65 är framtagen genom att vi sågar fasadsidan av massiva tegelstenar. Detta format lämpar sig väl när man vill fånga känslan och formatet av fasadtegel. Vanligtvis läggs detta i s.k. fiskbensmönster eller halvstensförband.

Rebrick Floor 120 är framtagen genom att vi sågar flatsidan av massiva tegelstenar. Alltså den del av en tegelsten som normalt inte syns på fasadsidan. Detta ger bredare format som ger mer utrymme till tegelstrukturen vackra utseende.

Rebrick Floor levereras normalt sorterat i rödmix eller gulmix vilket innebär spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Det går även att kombinera kulörerna. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa.

Även om en sten har frostbeständighetsklass F2 så är det inte någon garanti för att det kan läggas som tegelplattor på en utvändig golvyta. Önskas det läggas tunna golvtegel utomhus så får de plattorna tillverkas av återbrukat marktegel.