


REBRICK 120

Återbrukat fasadtegel

RÖDMIX & GULMIX

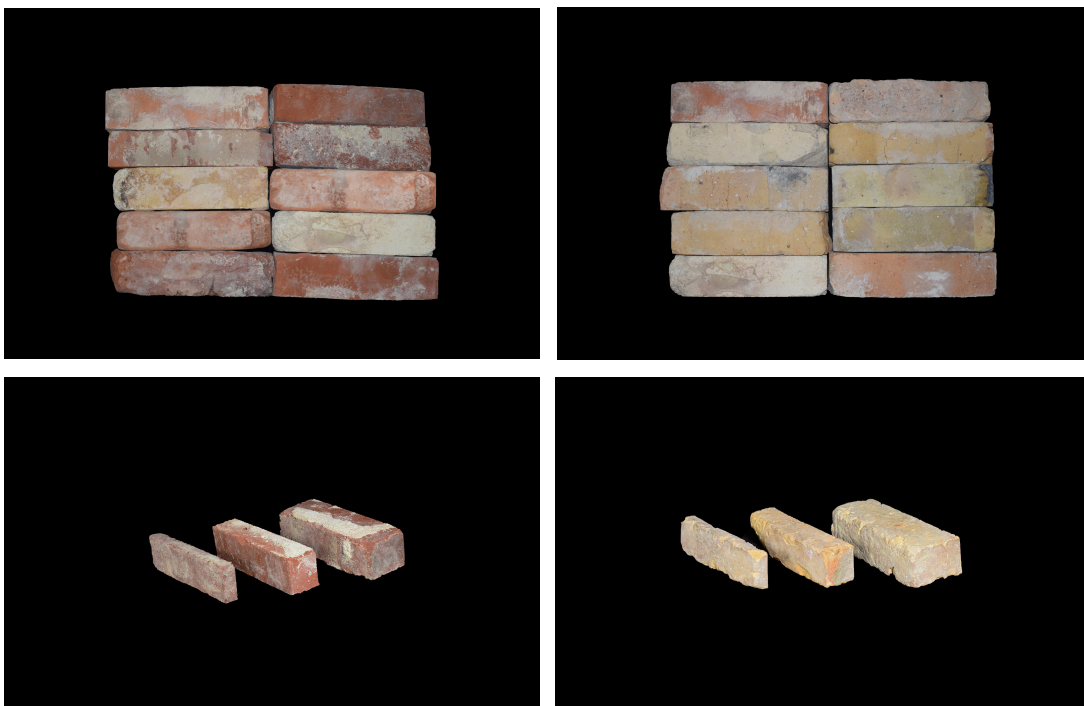

TEKNISK DATA

Typ: Återbrukat fasadtegel

Kulör: Rödmix och Gulmix

Format: 250x120x65 (mm) Måttavvikelse: $T_m^* R_m^*$

Åtgång: 52 st/kvm

Vattenupptagningsförmåga: 7-15%

Tryckhållfasthet: 25 - 45 MPa (Kar.)

GWP: 2,7 kg CO₂/ton

Vikt: 2,8 kg per styck

Minutsug: $1,8 \pm 1,2$ kg / (m² x min)

Frostbeständighetsklass: F2

Produktbeskrivning

Återbrukat fasadtegel är en produkt framtagen från rivningstegel. Detta medför att både klimatpåverkan samt mängden byggavfall minskar.

Återbrukat fasadtegel säljs generellt i en kombination av hela sten (löpsten) och tillsammans med den mängd halva sten (koppsten) som bildas efter rivning och rensning. Som kund skall man förvänta sig att det alltid ingår ca 15-20 % halva sten (koppsten) per yta. Omräknat blir detta ca 18 koppsten per kvm tegel. Säkerställ att andelen halva sten (koppsten) planeras in i god tid så att rätt förband möjliggör att hela volymen återbrukat tegel kan användas. Återbrukat tegel som inte klassas som fasadtegel för utomhusbruk med rätt frostskyddsklass får endast användas i inomhusmiljö. Läs gärna mer om hur man kan tänka förband med olika andel koppsten på vår hemsida under Murförband.

En mixning av kulören innebär att det finns ett naturligt spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa. Det finns även olika typer av struktur och ytor som när det blandas skapar en helhet och våra mixningserier. Mixningen baseras på de rivningsvolymmer vi inför produktionen har tillgängligt.

Starkt och hållbart:

Den låga vattenupptagningen ger mindre utfällningar, och den höga tryckhållfastheten lämpar sig väl för den tuffa miljön en fasad utsätts för och som ger ett lågt underhåll. Det återbrukade teglet har en hög tryckhållfasthet som även kommer klara framtida återbruk på ett bra sätt

10-årig Frostskyddsgaranti ingår i produkten

Återbrukat fasadtegel ger ca 96 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkat fasadtegel och en miljöbelastning med 2,5 kg CO₂ / ton. Därtill minskade utsläpp vid fraktskedet ut på arbetsplatsen tack vare att mer produkter kan packas per pall.

* Toleransklass T_m : L±10;B±7;H±4mm R_m : L±15;B±10;H±5mm

* Läs mer om vårt återbrukade tegel i våra särskilda villkor: <https://www.brukspecialisten.se/villkor>