


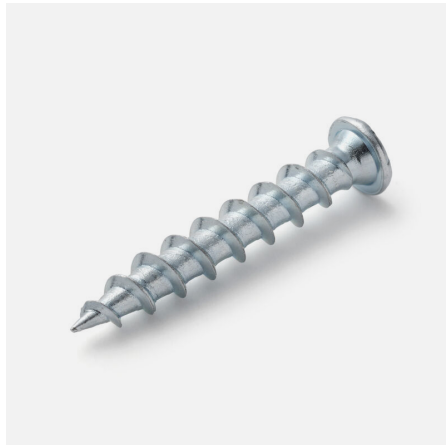

Funktion: Gänga anpassad för infästning direkt i gips, i trä eller direkt i betong. Lämplig för montage av eldosor, klammer, kabelkanaler med mera.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Vid montage direkt i gips, skruva för hand. Vid montage i betong, borrar ett hål anpassat till storleken på skruven enligt tabell nedan. Skruva därefter i skruven.



Vid montage
direkt i gips,
skruva för hand!

D	L	Ytbeh.	G	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5	32	FZB	29	4	B5032		8000	Bulkpack	
5	32	FZB	29	4	5932	1533682	250	Förpackning	16
5	32	FZB	29	4	SB5932		20	Påspack	10
5	32	VIT	29	4	BV5032		8000	Bulkpack	
5	32	VIT	29	4	V5932	1533683	100	Förpackning	16
5	32	VIT	29	4	SBV5932		20	Påspack	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

