




GRAN PREMIO 1668W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

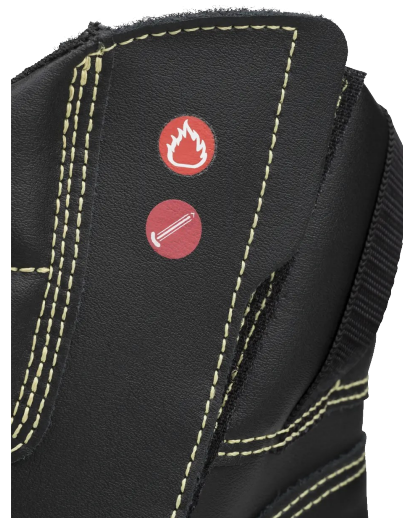

Se mer

SVETSKÄNGA MED MÅNGA FUNKTIONER

Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning certifierad enligt EN 20349-2, med värmebeständigt Thinsulate™-foder. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Fodrad med Thinsulate™. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och två stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Lättskött ovandel
- Thinsulate™ värmeresistent foder
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- ESD
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner

Thinsulate™
INSULATION



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Heta arbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Basmetallindustri

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, Thinsulate™

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING Kardborre

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.34 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKTIONER



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



ProNose tätslitskydd



Rymlig passform



Ergothon stötdämpningssystem



Värmebeständig ovandel



Antistatiska egenskaper



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com