

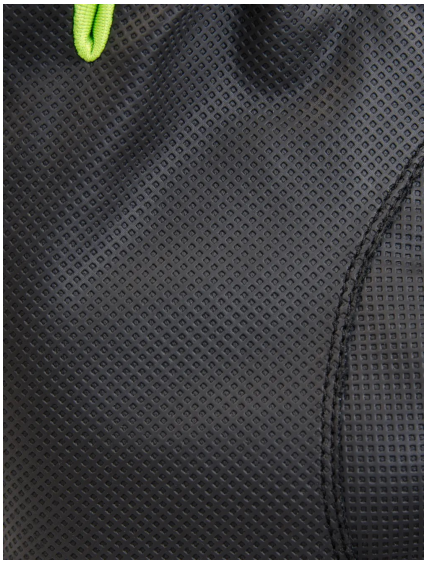

TEGERA® 515

Se mer

FÖR ARBETEN SOM KRÄVER PRECISION

Monteringshandske av stretchigt syntetläder som gör den mycket smidig och följsam. Flossad insida gör handsken mjuk och den är enkel att ta av och på tack vare resåren. Mycket bra grepp tack vare det mönstrade materialet i handflatan som också täcker pekfinger och fingertoppar för extra slitstyrka. Passar montagearbete inom till exempel vvs, el, snickeri och lager.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra passform
- Bra grepp
- Bekväm
- Luftig

FUNKTIONER

- Kromfri
- Förstärkt pekfinger
- Ventilerad ovanhand
- Förstärkta fingertoppar

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Monteringshandskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
INNERHANDSMATERIAL Syntetläder
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester
FODER Ofodrad
LÄNGD 220-240 mm
SMIDIGHET 5
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
KNÄPPNING Resår 180°
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyester, Polyuretan, Nylon

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN ISO 21420:2020

EAC
EN 388:2016+A1:2018
1111X

ANSI 2 ABR

STORLEK	ART. NR	EAN
7	515-7	7340118314860
8	515-8	7392626070431
9	515-9	7392626070455
10	515-10	7392626070394
11	515-11	7392626070417

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.